

## Ribbikudottu matto

### Käyttökohteet:

Julkiset tilat ja asuinkiinteistöt; katetuissa tuulikaapeissa ja sisäänkäynneissä joissa erinomaiset kuivaavat ja likaa keräävät ominaisuudet ovat tärkeitä. Vilkas jalankulkuliikenne.

Matto asennetaan mattosyvennykseen  
10 ja 17 mm paksut matot voidaan asentaa pinta-asennuksena viistekehyksen avulla




Vakiovärit 17, 22 ja 27 mm paksuille matoille




antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen.

Vakiovärit 10 mm matolle (tiheä ribbikudos)



antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen.

[Värikartta sivulla 19](#)

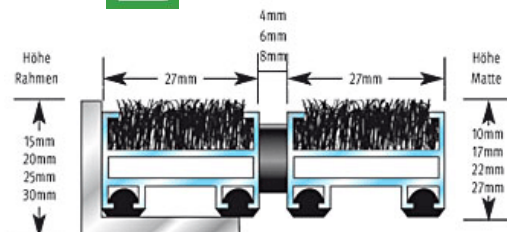

Bei 10 mm Mattenhöhe Aluprofil ohne Hohikammer

Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

## Paloluokka Cfl-s1

## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 1,5 mm, asennus mattosyvennykseen 10 ja 17 mm korkeat matot myös pinta-asennuksena viistekehyksen avulla
Yläpinta	Ribbikudottu matto: UV-suojattu polypropyleeniä heavy-duty, liukastumista vähentävä, R11 DIN 51130
Alapinta	Alapinnassa ääntä vaimentavat ja liukumista estävät kumiliuskat
Kiinnitys	10 ja 17 mm korkeissa matoissa ruostumaton teräsköysi, 22 ja 27 mm korkeissa matoissa PVC:llä päällystetty galvanoitu teräsköysi
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Värit	Antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen
Paksuudet	n. 10, 17, 22, 27 mm
Profiili välit	Top Clean Trend® 17, 22 ja 27 mm: 4, 6 ja 8 mm (kumiholkkit) Top Clean Trend® 10 mm: 4 mm (kumiholkkit)
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

## Harjakasetti

### Käyttökohteet:


Julkiset tilat ja asuinkiinteistöt; katetuissa tuulikaapeissa ja sisäänkäynneissä. Maton hyvien likaa keräävien ominaisuuksien ansiosta se suojaa lattiapinnat ja luo tyylikkyyttä sisäänkäyntiin. Vilkas jalankulku liikenne.

Matto asennetaan mattosyvennykseen  
10 ja 17 mm paksut matot voidaan asentaa pinta-asennuksena viistekehäksen avulla



Harjakasetti 13 ja 17 mm, Harjakasetti 22 ja 27 mm



Harmaa, musta



Harmaa, musta

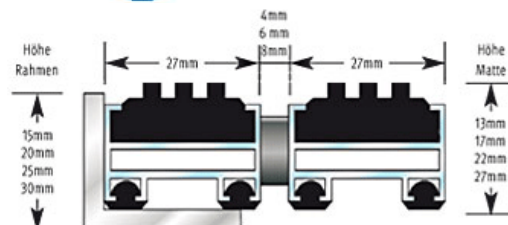

Bei 13 mm Mattenhöhe Aluprofil ohne Hohlkammer

Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

## Paloluokka Cfl-s1

## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 1,5 mm, asennus mattosyvennykseen 10 ja 17 mm korkeat matot myös pinta-asennuksena viistekehäksen avulla
Yläpinta	Harjakasetti: UV-suojattu jämääkkää nylonia 6 heavy-duty, liukastumista vähentävä, R12 DIN 51130
Alapinta	Alapinnassa ääntä vaimentavat ja liukumista estävät kumiliuskat
Kiinnitys	10 ja 17 mm korkeissa matoissa ruostumaton teräsköysi, 22 ja 27 mm korkeissa matoissa PVC:llä päällystetty galvanoitu teräsköysi
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Värit	Harmaa, musta
Paksuudet	n. 13, 17, 22, 27 mm
Profiili välit	Top Clean Trend® 17, 22 ja 27 mm: 4, 6 ja 8 mm (kumiholkkit) Top Clean Trend® 10 mm: 4 mm (kumiholkkit)
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

## Rihlattu kumi

### Käyttökohteet:


Julkiset tilat ja asuinkiinteistöt; sisäänkäynnit, ulko- tai sisätiloissa.

Hyvät likaa keräävät ominaisuudet.


Vilkas jalankulku liikenne.

Matto asennetaan mattosyvennykseen

10 ja 17 mm paksut matot voidaan asentaa pinta-asennuksena viistekehäksen avulla



musta

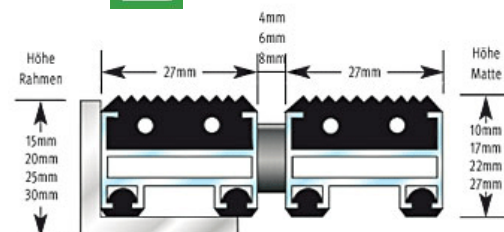

Bei 10 mm Mattenhöhe Aluprofil ohne Hohlkammer

### Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

## Paloluokka Cfl-s1

## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 1,5 mm, asennus mattosyvennykseen 10 ja 17 mm korkeat matot myös pinta-asennuksena viistekehäksen avulla
Yläpinta	UV-suojattu rihlattu kumi (EPDM) heavy-duty DIN 7863 mukaan. Liukastumista vähentävä, rihlat pituus- ja poikittaissuunnassa
Alapinta	Alapinnassa ääntä vaimentavat ja liukumista estävät kumiliuskat
Kiinnitys	10 ja 17 mm korkeissa matoissa ruostumaton teräsköysi, 22 ja 27 mm korkeissa matoissa PVC:llä päällystetty galvanoitu teräsköysi
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Väri	Musta
Paksuudet	n. 10, 17, 22, 27 mm
Profiili välit	Top Clean Trend® 17, 22 ja 27 mm: 4, 6 ja 8 mm (kumiholkkit) Top Clean Trend® 10 mm: 4 mm (kumiholkkit)
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

## Ribbikudottu matto ja harjakasetti

### Käyttökohteet:

Julkiset tilat ja asuinkiinteistöt; katetuissa tuulikaapeissa ja sisäänkäynneissä suojaamaan erilaisia lattiapintoja kengänpohjiin tarttuneelta hiekalta ja lialta.

Vilkas jalankululiikenne.

Matto asennetaan mattosyvennykseen

10 ja 17 mm paksut matot voidaan asentaa pinta-asennuksena viistekehysen avulla




Vakiovärit 17, 22 ja 27 mm paksuille matoille



antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen.

Vakiovärit 10 mm matolle (tiheä ribbikudos)




antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen.

[Värikartta sivulla 19](#)


Harjakasetti 13 ja 17 mm, Harjakasetti 22 ja 27 mm



Harmaa, musta



Harmaa, musta

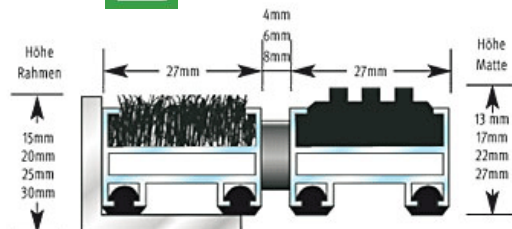

Bei 13 mm Mattenhöhe Aluprofil ohne Hohlkammer

Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

**Paloluokka Cfl-s1**

## Tekninen erittely


Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 1,5 mm, asennus mattosyvennykseen 10 ja 17 mm korkeat matot myös pinta-asennuksena viistekehysen avulla
Yläpinta	Ribbikudottu matto: UV-suojattu polypropyleeniä heavy-duty. Liukastumista vähentävä, R11 DIN 51130 Harjakasetti: UV-suojattu jämäkkää nylonia 6 heavy-duty liukastumista vähentävä, R12 DIN 51130
Alapinta	Alapinnassa ääntä vaimentavat ja liukumista estävät kumiliuskat
Kiinnitys	10 ja 17 mm korkeissa matoissa ruostumaton teräsköysi, 22 ja 27 mm korkeissa matoissa PVC:llä päällystetty galvanoitu teräsköysi
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Värit, matto Värit, harjakasetti	Antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen Harmaa, musta
Paksuudet	n. 13, 17, 22, 27 mm
Profiili välit	Top Clean Trend® 17, 22 ja 27 mm: 4, 6 ja 8 mm (kumiholkit) Top Clean Trend® 10 mm: 4 mm (kumiholkit)
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

## Ribbikudottu matto ja harjalista

### Käyttökohteet:

Julkiset tilat ja asuinkiinteistöt; katetuissa tuulikaapeissa ja sisäänkäynneissä joissa erinomaiset kuivaavat ja likaa keräävät ominaisuudet ovat tärkeitä. Vilkas jalankulku liikenne.

Matto asennetaan mattosyvennykseen  
10 ja 17 mm paksut matot voidaan asentaa pinta-asennuksena viistekehysten avulla



Vakiovärit 17 ja 22 mm paksuille matoille




antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen.

[Värikartta sivulla 19](#)



Harjakasettien värit  
sininen, harmaa, musta

### Äänivaimennus

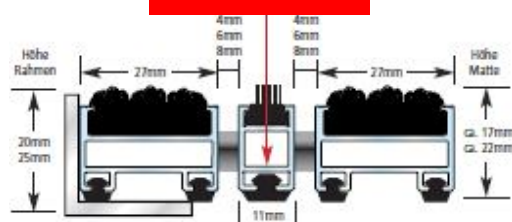

Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

## Paloluokka Cfl-s1

## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 1,5 mm, asennus mattosyvennykseen 17 mm korkeat matot myös pinta-asennuksena viistekehysten avulla
Yläpinta	Ribbikudottu matto: UV-suojattu polypropyleeniä heavy-duty, liukastumista vähentävä, R11 DIN 51130 Harjalista: Vahvaa nylonia 6 heavy-duty
Alapinta	Alapinnassa ääntä vaimentavat ja liukumista estävät kumiliuskat
Kiinnitys	17 mm paksussa matossa ruostumaton teräsköysi, 22 mm paksussa matossa PVC:llä päällystetty galvanoitu teräsköysi
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Värit	Antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen
Paksuudet	n. 17, 22mm
Profiili välit	4, 6 ja 8 mm (kumiholkit)
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

## Ribbikudottu matto ja raapiva alumiinilista

### Käyttökohteet:


Julkiset tilat ja asuinkiinteistöt; katetuissa tuulikaapeissa ja sisäänkäynneissä joissa erinomaiset kuivaavat ja likaa keräävät ominaisuudet ovat tärkeitä. Vilkas jalankulkuliikenne

Matto asennetaan mattosyvennykseen  
10 ja 17 mm paksut matot voidaan asentaa pinta-asennuksena viistekehysen avulla

Vakiovärit 17, 22 ja 27 mm paksuille matoille



antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen.




Vakiovärit 10 mm matolle (tiheä ribbikudos)  
antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen.

[Värikartta sivulla 19](#)



Raapiva alumiinilista

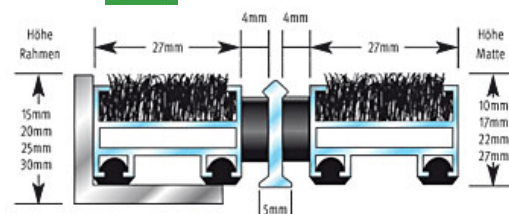

Bei 10 mm Mattenhöhe Aluprofil ohne Hohlkammer

Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

**Paloluokka Cfl-s1**

## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 1,5 mm, asennus mattosyvennykseen 10 ja 17 mm korkeat matot myös pinta-asennuksena viistekehysen avulla
Yläpinta	Ribbikudottu matto: UV-suojattu polypropyleeniä heavy-duty. liukastumista vähentävä, R11 DIN 51130 Raapiva alumiinilista on väännönkestävää alumiiniprofiilia
Alapinta	Alapinnassa ääntä vaimentavat ja liukumista estävät kumiliuskat
Kiinnitys	10 ja 17 mm korkeissa matoissa ruostumaton teräsköysi, 22 ja 27 mm korkeissa matoissa PVC:llä päällystetty galvanoitu teräsköysi
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Värit	Antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen
Paksuudet	n. 10, 17, 22, 27 mm
Profiili välit	4 mm (kumiholkit)
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

## Rihlattu kumi ja harjakasetti

### Käyttökohteet:

Julkiset tilat ja asuinkiinteistöt; katetuissa tuulikaapeissa ja sisäänkäynneissä. Maton hyvien likaa keräävien ominaisuuksien ansiosta se suojaa lattiapinnat ja luo tyylikkyyttä sisäänkäyntiin. Vilkas jalankulkuliikenne.

Matto asennetaan mattosyvennykseen  
13 ja 17 mm paksut matot voidaan asentaa pinta-asennuksena viistekehysen avulla

Rihlattu kumi



musta



Harjakasetti 13 ja 17 mm, Harjakasetti 22 ja 27 mm



harmaa, musta



harmaa, musta

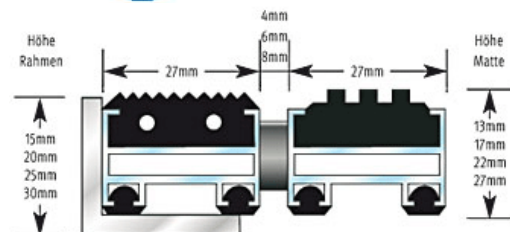

Bei 13 mm Mattenhöhe Aluprofil ohne Hohlkammer

Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

## Paloluokka Cfl-s1

## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 1,5 mm, asennus mattosyvennykseen 10 ja 17 mm korkeat matot myös pinta-asennuksena viistekehysen avulla
Yläpinta	UV-suojattu rihlattu kumi (EPDM) heavy-duty DIN 7863 mukaan. Liukastumista vähentävä, rihlat pituus- ja poikittaissuunnassa. Harjakasetti jämäkkää nylonia 6 heavy-duty
Alapinta	Alapinnassa ääntä vaimentavat ja liukumista estävät kumiliuskat
Kiinnitys	10 ja 17 mm korkeissa matoissa ruostumaton teräsköysi, 22 ja 27 mm korkeissa matoissa PVC:llä päällystetty galvanoitu teräsköysi
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Väri	Musta
Väri harjakasetti	Harmaa, musta
Paksuudet	n. 13, 17, 22, 27 mm
Profiili välit	Top Clean Trend® 17, 22 ja 27 mm: 4, 6 ja 8 mm (kumiholkkit) Top Clean Trend® 10 mm: 4 mm (kumiholkkit)
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

## Rihlattu kumi ja harjalista

### Käyttökohteet:

Julkiset tilat ja asuinkiinteistöt; sisäänkäynneissä ulko- tai sisätiloissa. Maton hyvien likaa keräävien ominaisuuksien lisäksi, se luo tyylikkyyttä sisäänkäyntiin.

Viikas jalankulkuliikenne.

Matto asennetaan mattosyvennykseen

17 mm paksu matto voidaan asentaa pinta-asennuksena viistekehysten avulla



### Rihlattu kumi




musta



Harjakasettien värit  
sininen, harmaa, musta

### Äänivaimennus

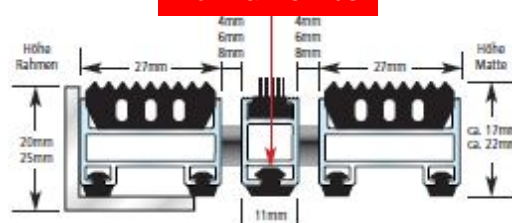

Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

## Paloluokka Cfl-s1

## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 1,5 mm, asennus mattosyvennykseen 17 mm korkea matto myös pinta-asennuksena viistekehysten avulla
Yläpinta	UV-suojattu rihlattu kumi (EPDM) heavy-duty DIN 7863 mukaan. Liukastumista vähentävä, rihlat pituus- ja poikittaissuunnassa. Harjalistat jäykkää nylonia 6 heavy-duty
Alapinta	Alapinnassa ääntä vaimentavat ja liukumista estävät kumiliuskat
Kiinnitys	17 mm korkeissa matoissa ruostumaton teräsköysi, 22 mm korkeissa matoissa PVC:llä päällystetty galvanoitu teräsköysi
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Väri, kumi	Musta
Väri harjalista	Harmaa, musta, sininen
Paksuudet	n. 17, 22 mm
Profiili välit	4, 6 ja 8 mm (kumiholkit)
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

## Ribbikudottu matto

Uusi matto Top Clean TREND® XL on johdonmukainen tuotelisäys Top Clean TREND® -perheeseen. Alumiiniprofiilin leveys on kasvanut n. 40% ja on arkkitehtonisesti näyttävä.



### Käyttökohteet:

Arkkitehtonisesti vaativat tilat, katetuissa tuulikaapeissa ja sisäänkäynneissä. Vilkas jalankululiikenne. Maton hyvien likaa keräävien ja kuivaavien ominaisuuksien ansiosta se suojaa lattiapinnat ja luo näyttävyyttä sisäänkäyntiin.



### Ribbikudottu matto



antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen.


[Värikartta sivulla 19](#)



Harjakasettien värit  
sininen, harmaa, musta



Raapiva alumiinilista

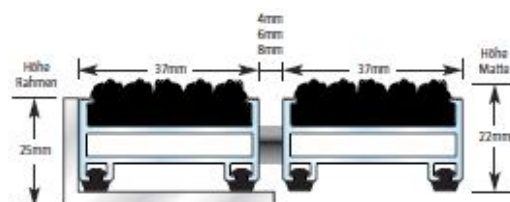

Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

**Paloluokka Cfl-s1**

## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 1,5 mm, asennus mattosyvennykseen
Yläpinta	Ribbikudottu matto: UV-suojattu polypropyleeniä heavy-duty. Liukastumista vähentävä, R11 DIN 51130.
Alapinta	Alapinnassa ääntä vaimentavat ja liukumista estävät kumiliuskat
Kiinnitys	PVC:llä päällystetty galvanoitu teräsköysi
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Värit Matto	Antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen
Värit Harjalista	Harmaa, musta, sininen
Paksuus	n. 22 mm
Profiili välit	4, 6 ja 8 mm (kumiholkit)
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

## Ribbikudottu matto, Harjakasetti

Top Clean TREND® CURVE, jossa profiilit ovat pyöreiksi taivutettuja, näillä saadaan näyttävyyttä esim. pyöröoviin.


### Käyttökohteet:

Pyöröovet, katetuissa tuulikaapeissa ja sisäänkäynneissä.


Vilkas jalankululiikenne.

Vahvempi vaihtoehto Top Clean STABIL CURVE kohteisiin joissa erittäin vilkas jalankululiikenne

Maton hyvien likaa keräävien ja kuivaavien ominaisuuksien ansiosta se suojaa lattiapinnat ja luo näyttävyyttä sisäänkäyntiin.

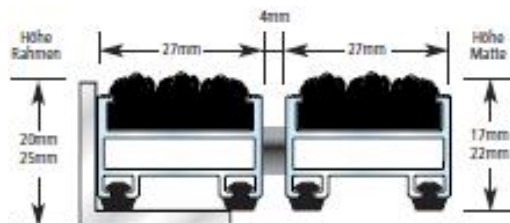

### Ribbikudottu matto



antrasiitti vaalean harmaa beige meleerattu sininen

### Harjakasetti 17 mm, Harjakasetti 22 mm



harmaa, musta Harmaa, musta

[Värikartta sivulla 19](#)

## Paloluokka Cfl-s1

## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 1,5 mm, asennus mattosyvennykseen asennus myös tukipalkkien päälle, palkkien väli max. 300 mm
Yläpinta	Ribbikudottu matto: UV-suojattu polypropyleeniä heavy-duty. liukastumista vähentävä, R11 DIN 51130 Harjakasetti: Jämäkkää nylonia 6.6 heavy-duty liukastumista vähentävä, R12 DIN 51130
Alapinta	Alapinnassa ääntä vaimentavat ja liukumista estävät kumiliuskat
Kiinnitys	Paksuus 17 mm: Ruostumaton teräsköysi, V2A Paksuus 22 mm Galvanoitu teräsköysi
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Värit Matto	Antrasiitti, vaalea harmaa, beige, meleerattu sininen
Värit Harjakasetti	Harmaa, musta
Paksuudet	17 ja 22 mm
Profiili välit	4 mm (kumiholkit)
Koot	Sisähalkaisija minimissään 60 cm, ulkohalkaisija maksimissaan 300 cm. Profiilit puolikaareksi taivutettuna.
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

# Top Clean STABIL Heavy Duty

## Käyttökohteet:


Stabil on vahvempi vaihtoehto Top Clean Trend:stä ja on erityisesti tarkoitettu kohteisiin joissa on erittäin suuri jalankulku- ja ostoskärryliikenne kuten marketit, liikenne-, laiva- ja lentoterminaalit.



antrasiitti vaalean harmaa beige meleerattu sininen

[Värikartta sivulla 19](#)

Harjakasetti 17 mm, Harjakasetti 22 mm



harmaa, musta


Harmaa, musta

Rihlattu kumi



musta

Raapiva alumiinilista

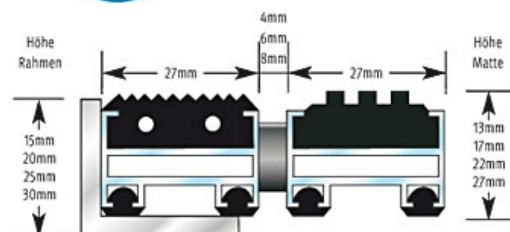

Bei 13 mm Mattenhöhe Aluprofil ohne Hohlkammer

Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

**Paloluokka Cfl-s1**


## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 2,5 mm, asennus mattosyvennykseen
Yläpinta	<p>Ribbikudottu matto: UV-suojattu polypropyleeniä heavy-duty. liukastumista vähentävä, R11 DIN 51130</p> <p>Harjakasetti: Jämäkkää nylonia 6 heavy-duty liukastumista vähentävä, R12 DIN 51130</p> <p>UV-suojattu rihlattu kumi (EPDM) heavy-duty DIN 7863 mukaan. Liukastumista vähentävä, rihlat pituus- ja poikittaissuunnassa.</p> <p>Harjalistat jämäkkää nylonia 6 heavy-duty</p>
Alapinta	Alapinnassa ääntä vaimentavat ja liukumista estävät kumiliuskat
Kiinnitys	Ruostumaton teräsköysi, V2A
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Värit Ribbikudottu matto	Antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen
Värit Harjakasetti	Harmaa, musta
Värit Rihlattu kumi	Musta
Paksuudet	n. 17 ja 22 mm
Profiilien väli	4 mm (kumiholkit)
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

# Top Clean STABIL Heavy Duty

## Top Clean STABIL

Ribbikudottu matto



## Top Clean STABIL

Rihlattu kumi



## Top Clean STABIL

Rihlattu kumi ja harjakasetti



## Top Clean STABIL

Ribbikudottu matto ja harjakasetti



## Top Clean STABIL

Ribbikudottu matto ja raapiva alumiinilista



# Top Clean OBJEKT Extreme Heavy Duty

## Käyttökohteet:

Top Clean OBJEKT on tarkoitettu erityisesti kohteisiin joissa on erittäin suuri jalankulku- ja ostoskärry- ja tavaraliikenne kuten marketit, liikenne-, laiva- ja lentoterminaalit.

Maton vahva seinärakenne, 3 mm, kestää ajoa tavaravaunulla tai trukilla.




antrasiitti

vaalean harmaa

beige

meleerattu sininen

[Värikartta sivulla 19](#)

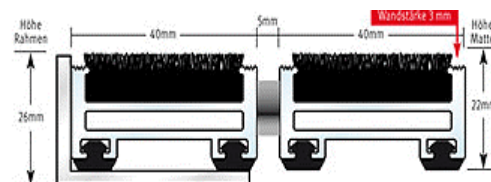

Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

**Paloluokka Cfl-s1**

## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 3 mm, asennus mattosyvennykseen asennus myös tukipalkkien päälle, palkkien väli max. 300 mm
Yläpinta	Ribbikudottu matto: UV-suojattu polypropyleeniä heavy-duty. Liukastumista vähentävä, R11 DIN 51130 mukaan.
Alapinta	Alapinnassa ääntä vaimentavat ja liukumista estävät kumiliuskat
Kiinnitys	Ruostumaton teräsköysi, V2A Ø 3 mm
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Värit	Antrasiitti, vaalea harmaa, beige, meleerattu sininen
Paksuudet	22 mm
Profiili välit	5 mm (kumiholkit)
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

# Top Clean HIGH

## Käyttökohteet:

Top Clean High on tarkoitettu erityisesti kohteisiin joissa on erittäin suuri jalankulku-, ostoskärry- ja tavaraliikenne kuten marketit, liikenne-, laiva- ja lentoterminaalit.

Maton vahva seinärakenne, 2,5 mm, kestää ajoa tavaravaunulla tai trukilla.



## Ribbikudottu matto



antrasiitti



vaalean harmaa




beige



meleerattu sininen

[Värikartta sivulla 19](#)

## Harjakasetti




Harmaa, musta

## Rihlattu kumi



musta

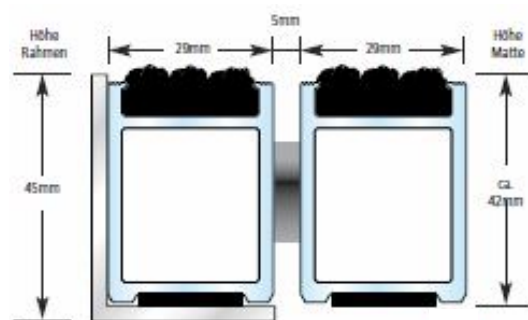

## Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

**Paloluokka Cfl-s1**

## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 2,5 mm, asennus mattosyvennykseen asennus myös tukipalkkien päälle, palkkien väli max. 300 mm
Yläpinta	Ribbikudottu matto: UV-suojattu polypropyleeniä heavy-duty. liukastumista vähentävä, R11 DIN 51130 Harjakasetti: Jämäkkää nylonia 6 heavy-duty liukastumista vähentävä, R12 DIN 51130 UV-suojattu rihlattu kumi (EPDM) heavy-duty DIN 7863 mukaan. Liukastumista vähentävä, rihlat pituus- ja poikittaissuunnassa.
Alapinta	Alapinnassa vaahdotettu polyuretaani vaimentaa ääntä ja estää liukumista
Kiinnitys	Ruostumaton teräsköysi, V2A Ø 3 mm
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Värit Ribbikudottu matto Värit Harjakasetti Värit Rihlattu kumi	Antrasiitti, vaalean harmaa, beige, meleerattu sininen Harmaa, musta Musta
Paksuudet	n. 42 mm
Profiilien väli	5 mm (kumiholkit)
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

# Top Clean HIGH

## Top Clean High

Ribbikudottu matto



## Top Clean High

Ribbikudottu matto ja rihlattu kumi



## Top Clean High

Ribbikudottu matto ja harjakasetti



## Top Clean High

Rihlattu kumi ja harjakasetti



## Top Clean High

Rihlattu kumi




# Top Clean BRUSH


## Harjalista

### Käyttökohteet:

Säänvaihtelua kestävä matto; suositellaan ulkokäyttöön esim. hiihto- ja urheilukeskuksiin joissa on erittäin vilkas jalankululiikenne.  
Maton hyvien likaa keräävien ominaisuuksien ansiosta se suojaa lattiapinnat ja luo tyylikkyttä sisäänkäyntiin.



Värit  
sininen, harmaa, musta

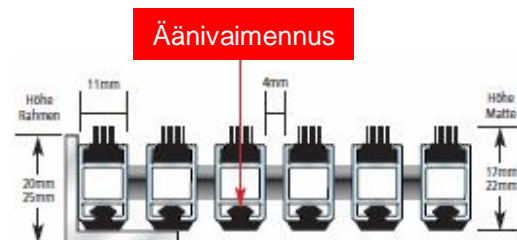

Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

## Paloluokka Cfl-s1

## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, seinävahvuus 1,5 mm, asennus mattosyvennykseen 17 mm korkeat matot myös pinta-asennuksena viistekehysten avulla
Yläpinta	Harjalista: Jämäkkä Nylon 6 Heavy-duty
Alapinta	Alapinnassa ääntä vaimentavat ja liukumista estävät kumiliuskat
Kiinnitys	PVC-llä päällystetty ruostumaton teräsköysi,
Lukitus	Erikoismuotoiltu lukituskappale ruuvilla (RST)
Värit	Harmaa, musta, sininen
Paksuudet	n. 17, 22 mm
Profiili välit	4 mm (kumiholkit)
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä

# Top Clean LIGHT


## Ribbikudottu matto

### Käyttökohteet:

Julkiset tilat ja asuinkiinteistöt; katetuissa tuulikaapeissa ja sisäänkäynnissä joissa keskivilkas jalankululiikenne. Kuivaavat ja likaa keräävät ominaisuudet ovat erinomaiset.


Keskivilkas jalankululiikenne

Matto asennetaan mattosyvennykseen tai pinta-asennuksena viistekehysten avulla



Vakiovärit  
antrasiitti, vaalean harmaa, meleerattu beige, meleerattu sininen.

[Värikartta sivulla 19](#)

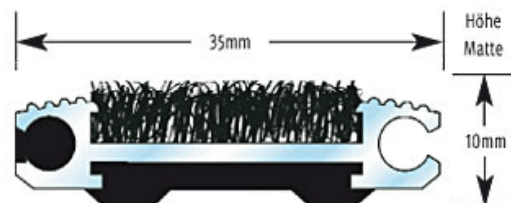

Muotoilu esimerkkejä



Erikoismuotoilu piirustusten mukaan

**Paloluokka Cfl-s1**

## Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, asennus mattosyvennykseen tai pinta-asennuksena viistekehysten avulla
Yläpinta	UV-suojattu polypropyleeniä (tiheä ribbikudos). Liukastumista vähentävä, R11 DIN 51130
Alapinta	Kumiprofiili alapinnassa vaimentaa ääntä ja estää liukumista.
Kiinnitys	Profiilit yhdistetty kumilevyillä
Värit	Antrasiitti, vaalean harmaa, meleerattu beige, meleerattu vihreä, sininen
Paksuus	10 mm
Profiili väli	5 mm
Koot	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)
Profiilien värit	Lisähintaan profiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä


## Top Clean FLAT

### Ribbikudottu matto asennuskehyksellä

#### Käyttökohteet:

Asuinkiinteistöt; katetuissa tuulikaapeissa ja sisäänkäynneissä joissa vähäinen jalankulkuliikenne. Kuivaavat ja likaa keräävät ominaisuudet ovat erinomaiset. Kevyt jalankulkuliikenne.

Matto kehyksineen asetetaan lattiapinnalle ilman erillistä asennusta. Viistekehys vähentää kompastumisriskiä.

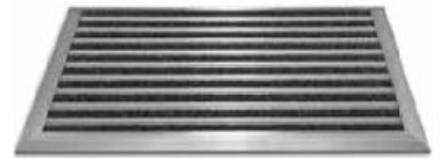

antrasiitti

### Paloluokka Cfl-s1

### Tekninen erittely

Alumiiniprofiili	Väännönkestävä alumiiniprofiili, asetetaan lattiapinnalle ilman erillistä asennusta
Yläpinta	UV-suojattu polypropyleeniä. Liukastumista vähentävä, R11 DIN 51130
Alapinta	Alapinnassa vaahdotettu polyuretaani vaimentaa ääntä ja estää liukumista
Väri	Antrasiitti
Paksuus	n. 10 mm
Profiiliväli	5 mm
Koko	n. 65 x 47 cm

# Ribbikudotut matot

## Vakiovärit

**ANTRASIIITI**



**VAALEAN HARMAA**



**BEIGE**



**MELEERATTU SININEN**



## Erikoisvärit

**VIHREÄ**



**RUSKEA**



**SININEN**



**SINIHARMAA**



**PUNAINEN**



**MALVA**



**HIEKKA**



**VIINIRYPÄLE**



Erikoisvärit ei ole saatavilla kaikille profiilipaksuuksille

# Liankeräysallas

## Käyttökohteet:

Liankeräysallas valmistetaan ruostumattomasta teräksestä tai alumiinista. Altaaseen putoava lika on helposti siivottavissa. Allasta voidaan liittää olemassa olevaan viemärintijärjestelmään. Altaan sisäpuolella kulkusuunnassa olevat profiilit toimivat alustana matolle.



## Tekninen erittely

Materiaali	Ruostumaton teräs tai alumiini, vesitiivis, pohjassa reikä viemärintiliitäntää varten kulkusuunnassa olevat profiilit ovat maksimissaan 250 mm välein.
Käyttö	Top Clean Stabil 17 ja 22 mm; Top Clean Objekt 22 mm
Erittely	Suorakaiteen muotoisena, myös erikoismuotoilut. Moniosaiset altaat kiinnitetään toisiinsa u-profiililla (RST tai alumiini). Jokaisessa osassa reikä pohjassa viemärintiliitäntää varten.
Sihti	Pohjassa olevaan viemärintireikään voidaan liittää sihti Ø 80 mm (Rst)
Erikoiskoko	Allas voidaan muotoilla tuulikaappiin sopivaksi ja kestämään vaunu- ja trukki liikennettä.

# Spezial asennuskehys



## Käyttö:

Suosittelimme asennuskehysten käyttämistä kaikille Geggus E-M-S valmistamille mattojärjestelmille. Kehys on aina tarpeellinen matto-syvennyksessä. Mikäli matto asennetaan olemassa olevaan syvennykseen jossa on ennestään asennuskehys, käytetään sitä. Oikean kokoinen kehys pitää maton tiukasti paikallaan ja helpottaa siivousta.

## Tekninen erittely

Materiaali	Alumiini, messinki tai ruostumaton teräs
Paksuudet	Top Clean matoille 10, 17, 22, 27 ja 42 mm
Koot	Kts. taulukosta alla
Värit	Lisähintaan kehysprofiilit pulverimaalattuna kaikissa RAL-värikartan väreissä
Erikoiskoko	Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus. Erikoiskoot: Kaikki muodot, (kaarevat, ympyrät, teräväkärkiset ym..)

Alumiini			Messinki			RST			Maton paksuus
Korkeus	Leveys	Paksuus	Korkeus	Leveys	Paksuus	Korkeus	Leveys	Paksuus	
15	20	3 mm	15	20	3 mm	15	15	2 mm	10 / 12 mm
20	20	3 mm	20	20	3 mm	20	20	3 mm	17 mm
25	25	3 mm	25	25	3 mm	25	25	3 mm	22 mm
30	30	3 mm	30	30	3 mm	30	30	3 mm	27 mm
45	30	3 mm							42 mm

## Asennusohje kehykselle:


Asennuskehysten tulee olla tasan lattiapinnan kanssa ja pohja valetaan tasaiseksi niin että matto makaa syvennyksessä tasaisesti.

Suuret kehykset, yli 2 m, tuetaan mukana seuraavilla punaisilla tukilistoilla jolla varmistetaan kehyksen paikallaan pysymistä.

Kiinnitystarvikkeet, ruuvit, kulmapalat ja ankkurit ovat omassa pakkauksessa erikseen kehyksestä.



Ankkuri



Tukilista

# Viistekehys





## Käyttö:

Viistekehys käytetään kun Top Clean matto asennetaan lattialle ilman mattosyvennystä. Mattojen paksuudet 10 ja 17 mm.

Viistekehys asennetaan tarpeen mukaan yhdelle, kahdelle, kolmelle tai neljälle sivulle.

Viistekehysten avulla maton ylittäminen on helppoa esim. pyörätuolilla, lastenvaunuilla.

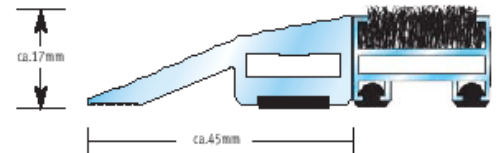

## Viistekehysten optimaalinen sijoittelu




Kehys yhdellä sivulla  
kehys on liitetty mattoon



Kehys kolmelta sivulta  
kehys ei ole liitetty mattoon



Kehys kahdelta sivulta  
kehys on liitetty mattoon



Kehys neljältä sivulta  
kehys ei ole liitetty mattoon

# Top Clean Puhdistus ja ylläpito

Lattiapinnat joilla on kovaa kulutusta tarvitsevat puhdistusta, samoin on myös tärkeää että matot puhdistetaan säännöllisesti. Matolla kulkiessa kengänpohjiin tarttunut lika putoaa profiilien väliin ja kerääntyy mattosyvennykseen. Lian määrä säättää puhdistustarpeen. Suuri osa kohteiden puhdistustarpeista vaihtelee, suosittelemme kuitenkin siivousväliksi yhtä viikkoa.

Mattosyvennyks puhdistetaan rullaamalla mattoa sivuun, jonka jälkeen lika poistetaan imuroimalla tai harjaamalla.



On tärkeää poistaa lika maton alumiiniprofiilien alta jotta matto makaa tasaisesti mattosyvennyksessä.


Pinta puhdistetaan imuroimalla. Mikäli matto on käytöstä kovasti likaantunut, se voidaan myös pestä painepesurilla. Tämä edellyttää kuitenkin että matto nostetaan pois mattosyvennyksestä ja siirretään tähän tarkoitukseen sopivaan tilaan.

## Sisäkkeen vaihto

Mikäli sisäke on likaantunut esim. purukumista tai öljystä se on mahdoton pestä puhtaaksi. Tällöin se on helposti vaihdettavissa uuteen kuten alla olevista kuvista näkyy.



Poista likaantunut sisäke sopivalla työkalulla

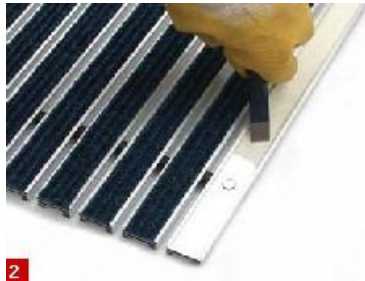

Poista liimajäänteet varovasti



Aseta uusi sisäke paikoilleen kumivasaraa käyttäen, viimeistele ylipitkä sisäke terävällä veitsellä